FICHA TÉNICA – SOMBRERO JET

DESCRICPCION:




- Instalaciones en las que se necesite el aire se expulse en forma de chorro vertical.
- Salida protegida con malla metálica.
- Se dispone de un sistema de recogida de agua de lluvia mediante cono interior con desagüe con conducto separado que evita la entrada de agua en el interior de la instalación.
- Fabricación en chapa de acero galvanizado.

APLICACIÓN: Instalaciones en las que se necesite que la salida de aire se haga en vertical. La salida está protegida con malla metálica, y se dispone de un sistema de recogida de agua de lluvia con desagüe para evitar la entrada de agua en el interior de la instalación.

DIMENSIONES (mm):

	Ød1 (mm)	ØD (mm)	H (mm)	H1 (mm)	PESO (Kg)	Espesor Chapa (mm)
HN 200	200	345	420	460	2,3	0,6
HN 250	250	430	505	565	3,7	0,6
HN 300	300	515	600	660	5	0,6
HN 315	315	550	620	680	5,5	0,6
HN 355	355	615	705	765	7,5	0,6
HN 400	400	685	845	905	13,2	0,6
HN 450	450	775	910	970	16,4	0,6
HN 500	500	855	995	1055	19	0,6
HN 560	560	955	1110	1170	23	0,6
HN 630	630	1075	1225	1300	34	0,7

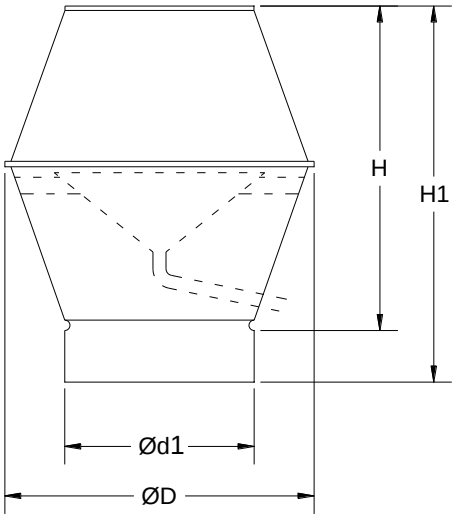

Diámetros según norma UNE EN 1506:2007.

DATOS TECNICOS:

